



دیگ‌های چدنی شووناژ (الم. آی-تری)



## Model S

- ۵ سال ضمانت بیرون قید و شرط
- و خدمات پس از فروش دائم
- دارای نشان استاندارد ملی ایران


### M.I.3 معرفی دیگ های چدنی شوفاژ

- ۱- شرکت لوله و ماشین سازی ایران با بیش از نیم قرن تجربه، به عنوان اولین تولید کننده دیگ های چدنی شوفاژ در ایران شناخته شده است.
- ۲- دیگ های چدنی این شرکت تحت نام (M.I.3) در پنج مدل S و M و L90 و M90 و S90 عرضه می گردد.
- ۳- ظرفیت دیگ های M.I.3 شامل:

  - الف: دیگ M.I.3 مدل S از ۳۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ کیلوکالری در ساعت
  - ب: دیگ M.I.3 مدل M از ۱۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ کیلوکالری در ساعت
  - ج: دیگ M.I.3 مدل L90 از ۱۷۲۰۰۰ تا ۵۶۰۰۰ کیلوکالری در ساعت
  - د: دیگ M.I.3 مدل M90 از ۲۱۷۰۰۰ تا ۲۷۷۵۰۰ کیلوکالری در ساعت
  - » دیگ M.I.3 مدل S90 از ۲۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ کیلوکالری در ساعت

- ۴- شرکت لوله و ماشین سازی ایران دارای گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه I.M.S (کیفیت - زیست محیطی - ایمنی) مطابق استانداردهای ایزو 2008: 2004 / ISO 9001: 2007 / ISO 14001: 2004 / OHSAS 18001: 2007 می باشد.
- ۵- دیگ های چدنی شوفاژ تولیدی این شرکت اولین دارنده نشان استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در کشور می باشد.
- ۶- این شرکت دارای گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه در خصوص آزمون دیگ های چدنی مخصوص گرمایش مرکزی و آب گرم مصرفی و اندازه گیری ظرفیت و بازده دیگ های مخصوص گرمایش از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد.
- ۷- دیگ های چدنی M.I.3 از مناسب ترین نوع چدن مقاوم به حرارت و انتقال حرارت بهتر تولید شده و در طراحی آن توزیع صحیح حرارتی و حداقل کارایی مدنظر قرار گرفته است.
- ۸- کلیه پره های دیگ چدنی M.I.3 با فشار ۱۰ بار در زمان یک دقیقه مورد آزمایش هیدرواستاتیک قرار می گیرند.
- ۹- دیگ های چدنی M.I.3 به صورت باز و بسته بر اساس نیاز مشتریان عرضه می گردد و در حالت باز کلیه متعلقات مورد نیاز در داخل جعبه بسته بندی می شود. در این دیگ ها از پشم شیشه به عنوان عایق حرارتی استفاده شده که این امر موجب جلوگیری از اتلاف حرارت و صرفه جویی در مصرف انرژی و افزایش بازده حرارتی دیگ می گردد.
- ۱۰- دیگ های چدنی M.I.3 مدل M و L90 و M90 دارای لوله مقسم آب و رودی به درون پره ها می باشند که این ابتکار، نیاز به گرفتن خروجی آب از جلو دیگ در تعداد پره های بالا منتفی می سازد. به علاوه موجب توزیع یکنواخت آب در تمام پره ها می شود.
- ۱۱- کلیه دیگ های چدنی M.I.3 مدل S90 و M90 دارای واحد مراقبت (پائل کنترل) می باشند، واحد مراقبت حاوی کلید انتخاب وضعیت دیگ، دمای پایی ایمنی، دمای پایی فرمان مشعل، فشارستج، دعا سنج و ... می باشد. این امر موجب سهولت در بهره برداری از دیگ و نمایش فشار و دمای داخل دیگ می گردد.
- ۱۲- دیگ های چدنی M.I.3 برای سوخت با گاز شهری و یا گازوئیل مورد استفاده قرار می گیرند.
- ۱۳- دیگ های چدنی M.I.3 دارای ۵ سال ضمانت بدون قید و شرط و خدمات پس از فروش دائم می باشند.



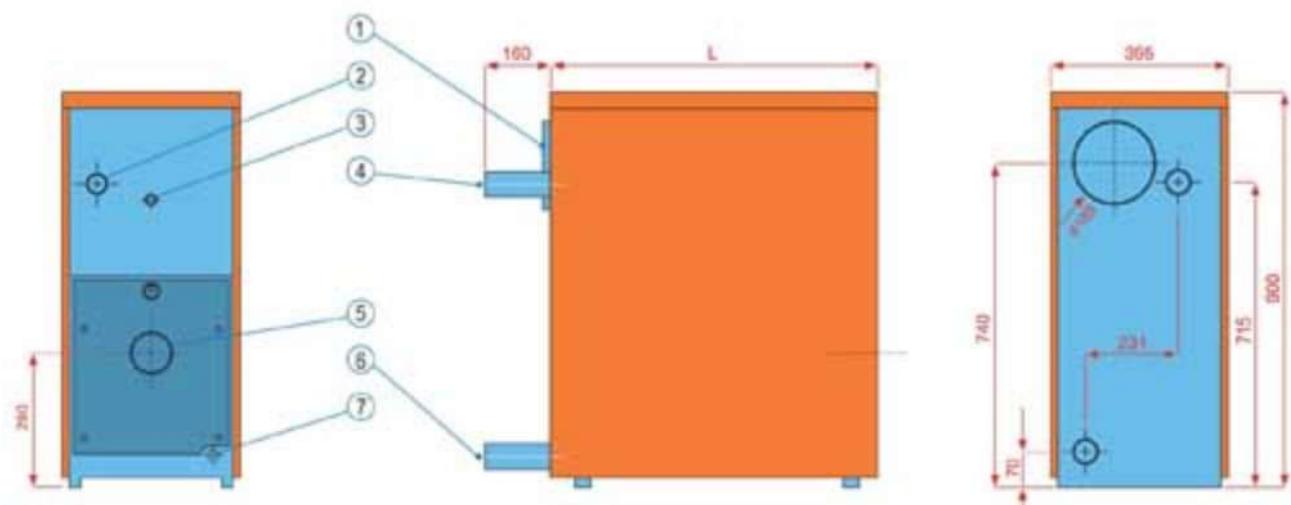

(اندازه‌ها بر حسب میلیمتر می‌باشد.)

- ۱- محل نصب دودکش
- ۲- محل نصب دمایا (ترموستات)
- ۳- محل نصب فشارسنج (مالومتر)
- ۴- خروجی آب از دیگ (۲ اینچ)
- ۵- محل نصب مشعل
- ۶- ورودی آب به دیگ (۲ اینچ)
- ۷- محل نصب دریوشت (۴/۱ اینچ)

\*رعایت فاصله 650 mm از دیوار (برای حاذن لوله مستقیم آب) الزامی است.  
توجه: آب درون دیگ پس از مدتی عاری از املاح می‌شود، هرگز آن را تخلیه نکنید.

نوع دیگ	ظرفیت حرارتی خروجی Kcal/h	KW	ظرفیت حرارتی ورودی Kcal/h	KW	افت فشار آب (m bar) $\Delta t = 10^\circ\text{C}$	افت فشار دود (m bar)	طول ردیوش Lit	حجم دیگ mm	وزن kg
S.4	30,000	35.0	35,000	40.7	2.6	0.050	460	20	174
S.5	40,000	46.5	46,000	53.5	3.1	0.063	565	24	211
S.6	50,000	58.2	58,000	67.5	3.7	0.075	670	28	249
S.7	60,000	69.8	70,000	81.5	4.5	0.088	775	32	287
S.8	70,000	81.5	81,000	94.3	5.6	0.100	880	36	326
S.9	80,000	93.1	93,000	108.3	7.1	0.115	985	40	363
S.10	90,000	104.7	105,000	122.2	12.4	0.132	1090	44	402
S.11	100,000	116.4	116,000	135.0	21.0	0.150	1195	48	440

# فروشگاه دما استار

پخش کننده انواع لوازم استخر و تاسیسات موتورخانه

تهران . خیابان بهار جنوبی نرسیده به خیابان طالقانی کوچه آصف وزیری

ساختمان سبز . پلاک ۱ طبقه اول . واحد ۲

◦ ۰۱-۷۷۵۱۳۱۰۰  
◦ ۰۱-۷۷۵۱۳۴۰۰

damastar.com 



دما استار DAMASTAR

